


Acessórios



Pregos ou parafusos

O acessório de fixação varia conforme a solução construtiva adoptada (consulte o Departamento Técnico da Onduline).



Cumeeira

Cumeeira constituída pela mesma matéria prima das telhas Onduvilla.



Ventilador Strip (pente)

Ventilador em PVC que impede a entrada de pássaros na zona do beiral ou da cumeeira.



Características Técnicas


COMPRIMENTO	40 cm
LARGURA	106 cm
ALTURA (ONDA)	40 mm
Nº ONDAS	6
ÁREA ÚTIL	0,308 m ²
COMPOSIÇÃO	fibro-betuminoso
Nº m ² ÚTEIS POR ATADO	4,63 m ²
Nº DE TELHAS POR ATADO	15
PESO POR ATADO	19 kg

2 CORES disponíveis:

VERMELHO mesclado



VERDE mesclado



Segurança ONDUVILLA

O formato inovador das telhas Onduvilla garante a impermeabilização na zona da sobreposição.



Nº DE ATADOS POR PALETE	48	
SUPERFÍCIE ÚTIL POR PALETE	222,24 m ²	
PESO POR PALETE	915 kg	

Onduvilla

TELHA ONDULADA FIBROBETUMINOSA



QUALIDADE
Onduline



Onduline

Rua das Lages, 524 • 4410-272 Canelas VNG
Telefone 227 151 230 • Fax 227 123 788
e-mail: info@onduline.pt • www.onduline.pt



Linha directa depart. técnico

info@onduline.pt

www.onduline.pt

PARA MAIS INFORMAÇÕES CONTACTAR ONDULINE TECHNICAL SUPPORT



O grupo Onduline é o líder mundial na produção e comercialização de placas asfálticas. A experiência acumulada de 60 anos e a presença constante no mercado da Construção Civil a nível internacional, permite ao grupo Onduline o desenvolvimento de produtos novos, inovadores e de elevada performance.

Onduline Portugal apresenta: **ONDUVILLA**




A telha asfáltica Onduvilla apresenta-se com dimensões de 106x40 cm, oferecendo um aspecto semelhante ao da tradicional telha cerâmica, com a vantagem de ter apenas 4kg/m² de peso. É de fácil aplicação e não necessita de ferramentas especiais ou de mão-de-obra especializada.

As telhas Onduvilla apresentam-se em tons de vermelho mesclado e verde mesclado.

A Onduline Portugal é certificada pela EN ISO9001.

ONDUVILLA...

..... um telhado simples de montar e com o aspecto de um telhado tradicional.

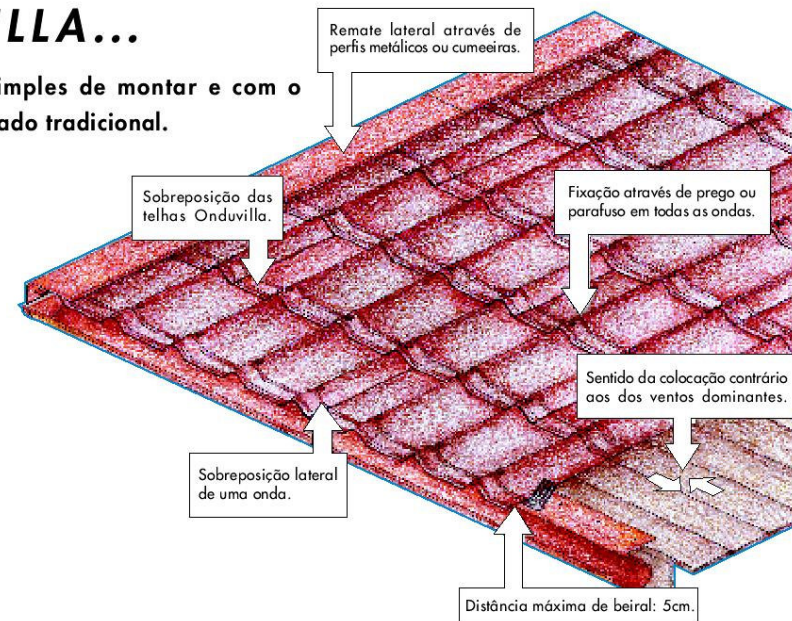

Aplicação em 5 passos:



1



2



3



4




5

ONDUVILLA, As Vantagens

IMPERMEABILIZAÇÃO

As telhas Onduvilla constituem uma capa impermeável adaptada a todo tipo de construções, escorrendo e evacuando todas as águas. Resistem à água e ao gelo, e pela sua flexibilidade, resistem ao impacto, garantindo maior segurança perante intempéries.



LEVEZA E ECOLOGIA

As telhas Onduvilla pesam apenas 4 kg/m², facilitando a sua montagem e permitindo a execução de estruturas muito "ligeiras". Não contém amianto ou matérias tóxicas. São imunes às agressões ambientais (poluição).



ECONOMIA

As telhas Onduvilla não partem nem fissuram.



GAMA DE CORES

A gama de cores disponibilizada permite ao utilizador uma escolha a seu gosto pessoal, e a selecção da cor que melhor se enquadre no envolvente da habitação.



DESLOCAÇÃO DE PESSOAS

Quando a pendente da cobertura o permitir, é possível caminhar sobre as telhas Onduvilla, apoiando os pés na parte plana coincidente com o elemento que serve de suporte.



APLICAÇÃO FÁCIL E RÁPIDA

Não é necessária mão de obra especializada nem ferramentas especiais.

